

## 4 Sektionen-Monoblockventil - Handhebel betätigt



16

Best.-Nr.	Ausführung	Betätigung	Typ	Anschlussgewinde
200059397	4 Sektionen	Handhebel	SD5/4-P(KG3-120)/18L/18L/18L/18L/AET	3/8"



Nominale Durchflussmenge	45 l/min
Max. Arbeitsdruck	315 bar
Max. Druck am Anschluss T	25 bar
Interne Leckage A (B) zu T bei $\Delta p=100\text{bar}$ und $40^\circ\text{C}$	$3\text{ cm}^3/\text{min}$
Hydraulikflüssigkeit	Mineralöl
Öltemperatur mit NBR	$-20^\circ$ bis $80^\circ\text{C}$
Öltemperatur mit VITON	$-20^\circ$ bis $100^\circ\text{C}$
Viskosität optimal	15 bis $75\text{ mm}^2/\text{s}$
Viskosität min.	$12\text{ mm}^2/\text{s}$
Viskosität max.	$400\text{ mm}^2/\text{s}$
Max. Verschmutzungsgrad	19/16 - ISO 4406
Umgebungstemperatur	$-40^\circ$ bis $60^\circ\text{C}$

1., 2., 3. und 4. Sektion: doppelt wirkend;  
4/3-Wege-Mittelstellung: A+B geschlossen  
+ druckloser Umlauf, Feder zentriert in 0

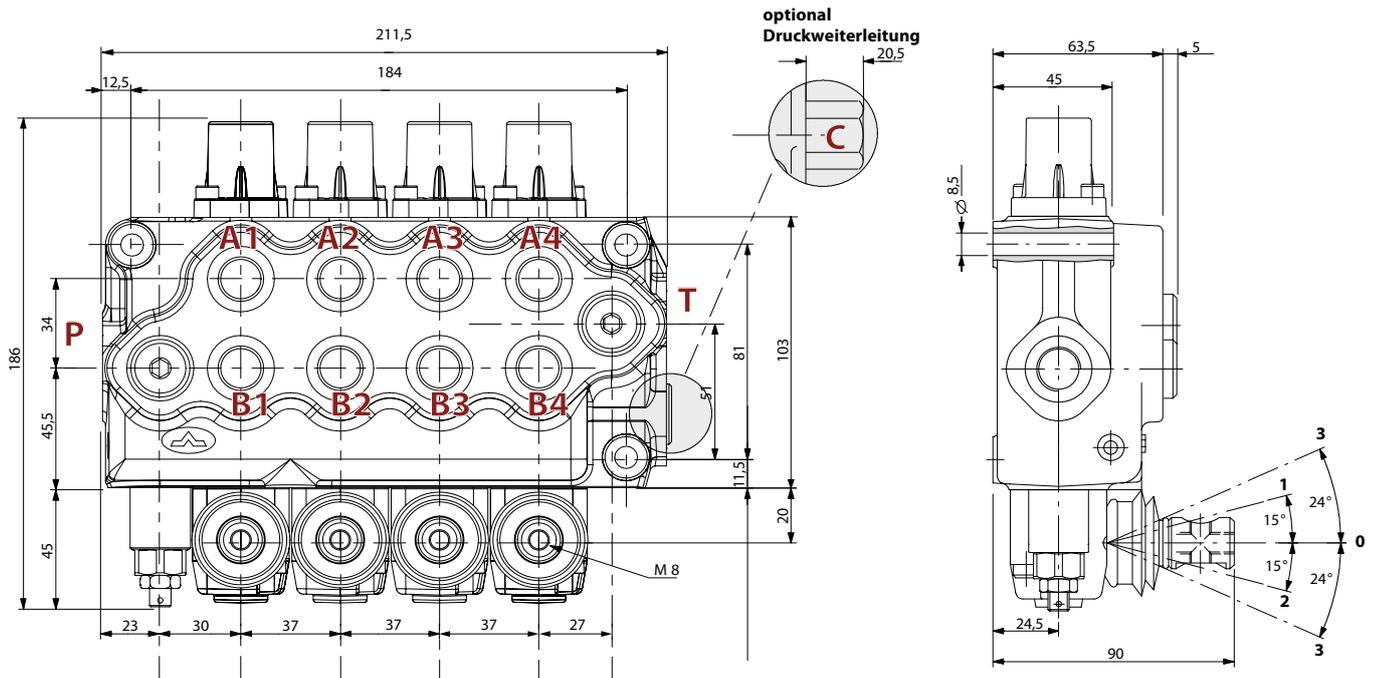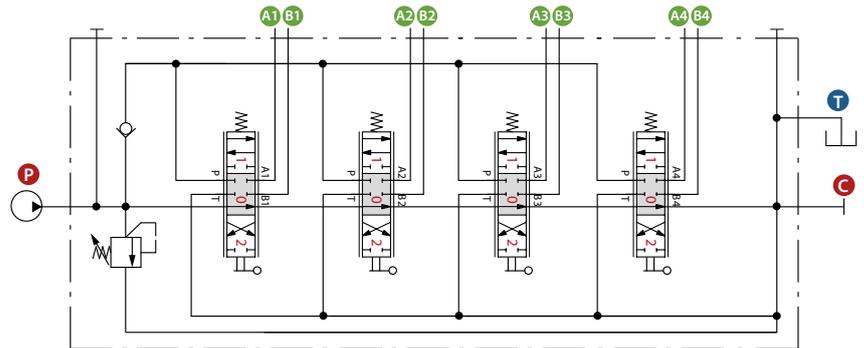

Für weitere technische Details besuchen Sie unsere Webseite [www.agrimarkt.de](http://www.agrimarkt.de) oder rufen Sie an: +49 (0) 9573/2530-200